

TACMASTER BLUE

Die neue Generation für Brat- und Prozessbänder

TACONIC International hat mit **TACMASTER BLUE** die neuen Anforderungen der europäischen Lebensmittelindustrie vollends erfüllt.

Ein speziell beschichtetes PTFE Glasgewebe für Brat- und Prozessbänder in einer Farbe, die in keinem Lebensmittel naturgemäss vorkommt. Falls durch mechanische Beschädigung oder eingesetzte Abstreifer während des Bratvorganges Delaminationen auftreten und sich am Produkt festsetzen, ist dies sofort erkennbar!

Farben, die in natürlicher Form bei Lebensmittel auftreten, wie zum Beispiel: rot, gelb, grün oder braun sind bei visueller Kontrolle kaum zu erkennen.


VORTEILE

- Hoher PTFE Anteil in der Beschichtung sorgt für beste Anti-Haft-Eigenschaft und langer Lebensdauer.
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und hoher Wärmedurchfluß auf das Produkt.
- Ein auf die Anwendung abgestimmtes Basisgewebe sorgt für Formbeständigkeit unter Hitze und Druck.
- Abriebfeste Spezialbeschichtung, die im "Scratch - Test" die besten Ergebnisse erzielt!



Scratch Test unter dem Mikroskop betrachtet:

Standard-beschichtetes
Glasgewebe

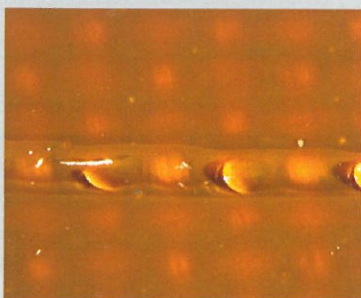

600 g / Nadeldruck

Glasgewebe
Laminat



600 g / Nadeldruck

Abriebfeste Spezialbeschichtung
TACMASTER BLUE



1000 g / Nadeldruck



TACMASTER BLUE

Die neue Generation für Brat- und Prozessbänder

TECHNISCHE DATEN TACMASTER-SERIE

	TACMASTER BLUE	TACMASTER BLACK
PTFE Anteil %	66%	66%
Gewicht g / m ²	600	600
Nominalstärke	0,29 mm +/- 5%	0,29 mm +/- 5%
Zugfestigkeit (N / 5cm)	3000	3000
Reissfestigkeit (N)	40	40
Delaminationfestigkeit (N 7 / 5 cm)	60	60
Durchschlagfestigkeit (V)	6.500	6.500
Einsatztemperatur	- 73° C bis + 260° C	- 73° C bis + 260° C

Diese Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen durch unsere Erfahrungen ermittelt worden. Wir übernehmen jedoch keine anwendungsbedingte Garantie, da für uns unbekannte Faktoren hierauf Einfluss nehmen können. Daher empfehlen wir immer Testversuche in der Anwendung vorzunehmen.

Weitere Qualitäten für Brat- und Prozessbänder:

Type:	Standard Breiten
Food grade black	650 - 1000 - 1500 mm
Food grade brown	650 - 1000 - 1500 mm
Standard	1000 - 1500 - 2000 mm

TACONIC International ist der Spezialist in Fertigung von beschichteten Geweben für Brat- oder Prozessbänder. Eine grosse Anzahl von verschiedenen Typen, sei es als Standardbeschichtung oder Spezialbeschichtung, haben sich als Problemlöser in der Lebensmittelverarbeitung bestens bewährt.

Das Material ist als Rollenware in verschiedenen Breiten, als Bandzuschnitt oder als fertig konfektionierte Prozessband lieferbar.

TACONIC

TACONIC International Ltd.

Niederlassung Deutschland
Kalscheurer Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. + 49 (0) 2233 - 71 00 06 - 0
Fax. + 49 (0) 2233 - 71 00 06 - 99
Info@taconic.de

TACONIC International Ltd.

Industrial Products Division
Forest Park, Mullingar
Country Westmeath
Republic of Ireland

Tel. + 353 44 383 00
Fax. + 353 44 383 90
info@taconic-ipd.com

TACONIC FRANCE

Z.A. des Vernays

74210 Doussard
France

Tel. + 33 450 - 44 31 47
Fax. + 33 450 - 44 88 45
alainv@4taconic.com

Wildcat TACONIC

School Close
Burgess Hill
West Sussex RH 15 9RD
Great Britain

Tel. + 44 1 444 247756
Fax. + 44 1 444 248416
info@wildcat-taconic.com

